


MONOLITH 등 세라믹제 촉매 지지체들

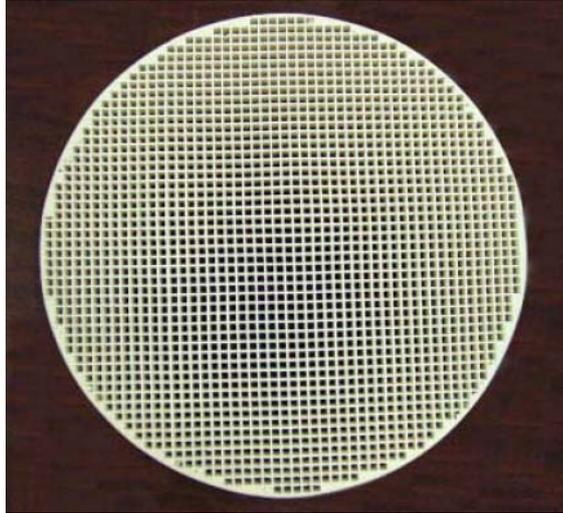

Monolithic(일체 격자형의) 촉매 지지체들은 높은 공간 유속에서 사용하기 위하여 넓은 표면적과 매우 낮은 압손을 제공합니다. Lantec사의 MONOLITH들은 Cell 밀도, 25~400 cspi 범위 내에서 공급 될 수 있습니다. 주문자의 요구 형상과 밀도에 따라 공급 될 수도 있습니다. MONOLITH는 815°C 이하의 온도에서 심한 열의 주기적 변화를 겪지 않는다면, 높은 파쇄 강도를 가지고 있어서, 특별한 내구성을 가지고 있습니다.

Lantec사의 염가의 무작위 충전 Saddle들과 구상 지지체들(Balls)도 고온에 오랫동안 노출된 후에도 특별히 파쇄 강도가 높습니다. 촉매 지지체들은 광범위한 대 다공성 구조, 기공 체적과 마모 손실에 대한 사양들을 충족시키며 공급 될 수 있습니다.

극히 적은 철분, 나트륨 성분 함유와 최소한 92% 이상의 Alumina 성분 함유의 화학 조성이 촉매 제조업자가 최고 품질의 지지체라는 것을 확실하게 할 것입니다. 3인치의 크기까지 공급 가능하며, 이 MONOLITH, Saddle들과 구상 지지체들은 가장 엄한 필요 요구 사항들을 충족시키기 위하여 설계·제작·품질 관리됩니다.



경기도 의왕시 이미로 40(포일동 653)
인덕원IT밸리 A동 916호, 437-120
전화:031-8069-8781, Fax:031-8069-8783
E-mail: business@alltrust.com
<http://www.alltrust.co.kr>